



CAPACITACIÓN
TERMOPLUS ONLINE

LADRILLO INDUSTRIALIZADO NOVACERAMIC



SOLO CONECTA-T



GRAN GAMA DE APLICACIÓN


Gracias a que el material adquiere gran resistencia, ligereza y maniobrabilidad se puede utilizar para distintas estructuras como:

- Muros estructurales
- Muros divisorios
- Pisos
- Piezas repellables
- Piezas decorativas



MAYOR RESISTENCIA y LIGEREZA

Las multiperforaciones del ladrillo industrializado son características clave del sistema, pues al penetrar el mortero en las perforaciones del ladrillo, se forman las “LLAVES DE CORTANTE” entre estos, propiciando una mayor resistencia a los movimientos

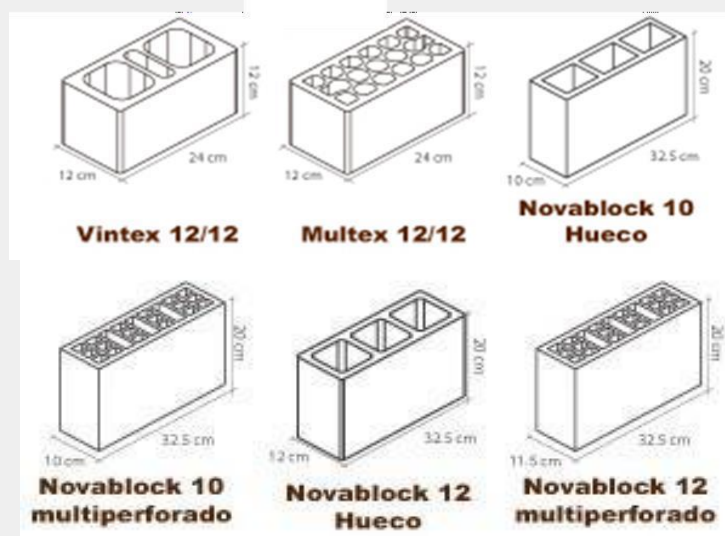

Pieza	Dimensiones	Peso promedio de la pieza	Resistencia a la compresión	Resistencia al esfuerzo cortante	Resistencia a compresión de la mampostería
	cm	Kg	(fp) kg/cm ²	(V*m) kg/cm ²	(F*m) kg/cm ²
Vintex	24x12x12	3.5	200	3	40
Multex	24x12x12	3.4	200	6.5	60
Novablock 10 Hueco	32.5x20x10	6	200	4	40
Novablock 10 Multiperforado	32.5x20x10	6	200	4	40
Novablock 12 Hueco	32.5x20x12	6.3	200	4	40
Novablock 12 Multiperforado	32.5x20x12	7	200	5.5	60

Ladrillo industrializado



Pieza	Dimensiones	Peso promedio de la pieza	Resistencia a la compresión	Resistencia al esfuerzo cortante	Resistencia a compresión de la mampostería
	cm	Kg	(fp) kg/cm ²	(V*m) kg/cm ²	(F*m) kg/cm ²
Vintex	24x12x12	3.5	200	3	40
Multex	24x12x12	3.4	200	6.5	60
Novablock 10 Hueco	32.5x20x10	6	200	4	40
Novablock 10 Multiperforado	32.5x20x10	6	200	4	40
Novablock 12 Hueco	32.5x20x12	6.3	200	4	40
Novablock 12 Multiperforado	32.5x20x12	7	200	5.5	60

Ladrillo industrializado



ALTA CONDUCTIVIDAD Y RESISTENCIA TÉRMICA



Pieza	Conductividad térmica	Resistencia térmica
	W/m °K	m ² °K/W
Vintex	0.23	0.682
Multex	0.12	1.013
Novablock 10 Hueco	0.25	0.663
Novablock 10 Multiperforado	0.25	0.663
Novablock 12 Hueco	0.25	0.664
Novablock 12 Multiperforado	0.16	0.884

Ladrillo industrializado



MAYOR AVANCE EN OBRA

2.4 piezas de tabique rojo corresponden a 1 ladrillo industrializado “Tabimax”.

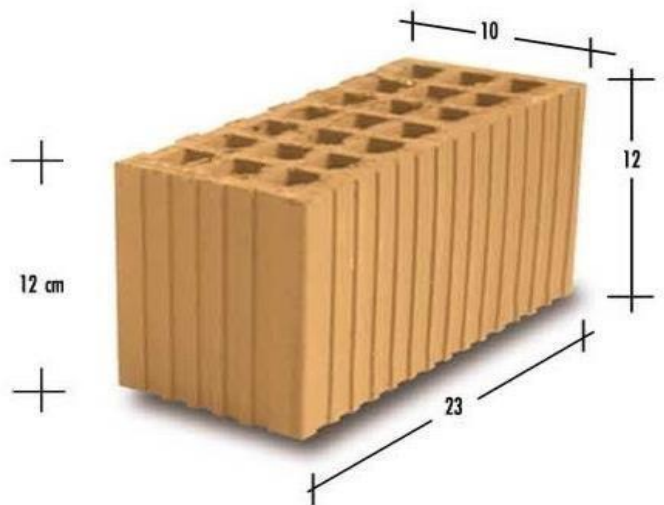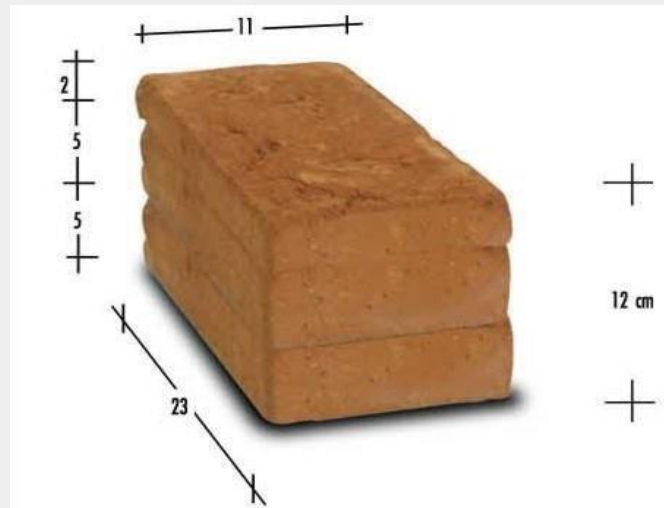




ALINEAMIENTO PERFECTO


Debido a sus dimensiones, exactitud y perforaciones, se adopta un lineamiento uniforme y con poco desfasamiento.



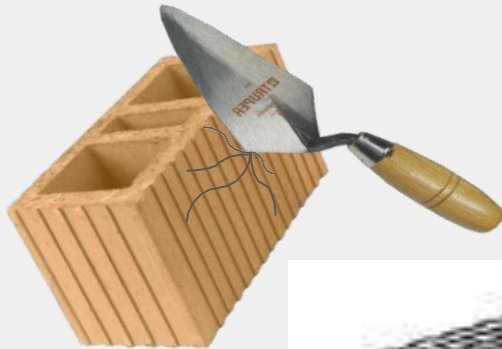

**NO NECESITA HERRAMIENTA ESPECIAL
PARA CORTAR EL MATERIAL.**

Las mitades y cortes especiales se
pueden
hacer con cuchara de albañilería.

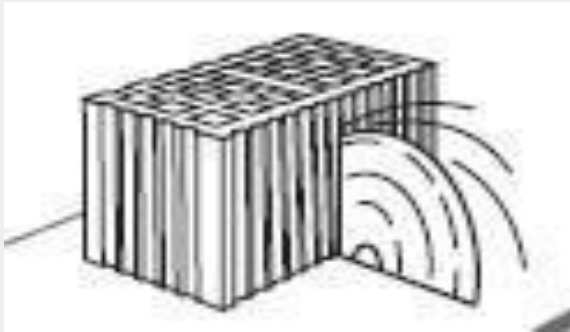



OPTIMIZACIÓN DE GASTOS EN ACABADOS



La uniformidad en dimensiones y acabado estriado del ladrillo sencillo le ahorra material de morteros y yeso para aplanados.

El control de calidad de nuestras medidas

nos permite dejarlo aparente.

Gran variedad de texturas y colores.

Olvídese del mantenimiento. El

ladrillo cara

vista ofrece un acabado final y hace que su mantenimiento sea casi nulo



INSTALACIÓN ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA SENCILLA

Facilidad en el ranurado para instalaciones eléctricas e hidráulicas, aunque también pueden alojarse dentro del muro ahorrando tiempo y costo; dependiendo de la pieza a utilizar.

Ladrillo industrializado



LOS CASTILLOS NO NECESITAN CIMBRA PARA COLARSE.

Para ahogar los castillos se utilizan los ladrillos industrializados VINTEX, que a su vez nos permite un ahorro al no necesitar cimbra.



CONSÚLTANOS

ASESORÍA PARA TU OBRA O PROYECTO



3A Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac Puebla, Pue.

☎ 222 852 6127

☎ 222 230 5393

✉ termoplus@termoplus.mx

🌐 termoplus.mx

¡COTIZAR AHORA!