

Tubería Perforada Corrugada ADS







EFICIENCIA HIDRÁULICA

Provee excelente flujo con una rápida transferencia y desalojo de las aguas recolectadas.


Doble Pared:

Coeficiente de manning del fabricante y diseño es de 0.012

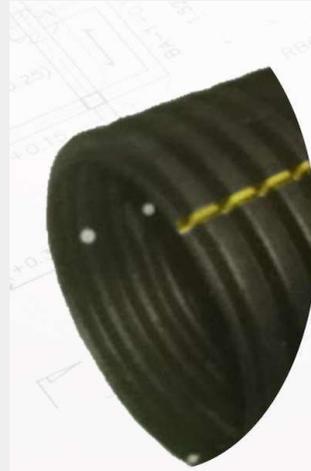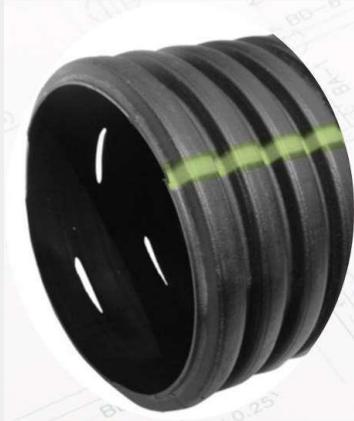

RANURAS PERSONALIZADAS

Pueden fabricarse con base a la normativa que se indique.

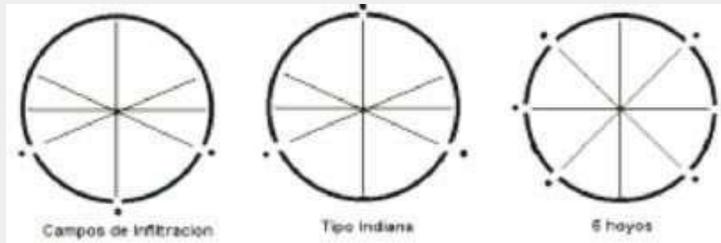



FILTRO GEOTEXTIL

Un geotextil o calcetín ayuda a retener los finos que pudieran ingresar a la tubería.

La tubería perforada ya incluye el geotextil o calcetín.



FÁCIL INSTALACIÓN

Debido a su fácil maniobrabilidad, existe un ahorro de tiempo significativo en la ejecución de la obra.



Tubería Perforada Corrugada ADS



PRESENTACIÓN

Puede presentarse en tramo o en rollo



Tubería Perforada Corrugada ADS



PERFIL DE PARED SENCILLA Y DOBLE PARED



DURABILIDAD y RESISTENCIA

Por su perfil de doble pared, favorece la resistencia estructural de la tubería.

En cuanto al perfil de pared sencilla, es resistente a la flexión para un sistema de drenaje sencillo.



DISPONIBILIDAD DE DIÁMETROS

Pared Sencilla		
Pulgadas	mm	cm
3 "	75	7.5
4 "	100	10
6 "	150	15
8 "	200	20

Doble Pared		
Pulgadas	mm	cm
2 "	50	5
4 "	100	10
6 "	150	15
8 "	200	20
10 "	250	25
12 "	300	30
15 "	375	37.5
18 "	450	45
24 "	600	60



CAMPOS DEPORTIVOS EN EXCELENTES CONDICIONES

- Máxima capacidad de juego
- Muy pocos juegos y eventos serán cancelados o pospuestos extensivamente debido a fuertes lluvias.
- Superficies más seguras: el buen drenaje reduce el daño al campo y la inestabilidad del pasto, previniendo lesiones en los jugadores.

CONSÚLTANOS

ASESORÍA PARA TU OBRA O PROYECTO



222 812 33 12



222 230 5393; 231 6617; 231 6618



termoplus@termoplus.mx