Productos ADS

Conexiones para drenajes 100% herméticos
de polietileno de alta densidad.

"Tee-Wye" inyectada

10"x6" y 12"x6"

TÜV
TUV Rheinland
de México, S.A. de C.V.
Empresa Certificada
Registro número:
74 500 6080
ISO 9001

LA MARCA MAS AVANZADA EN DRENAJE

ADS MEXICANA

Producto de poletileno de alta densidad ADS N-12 "Tee Wye"

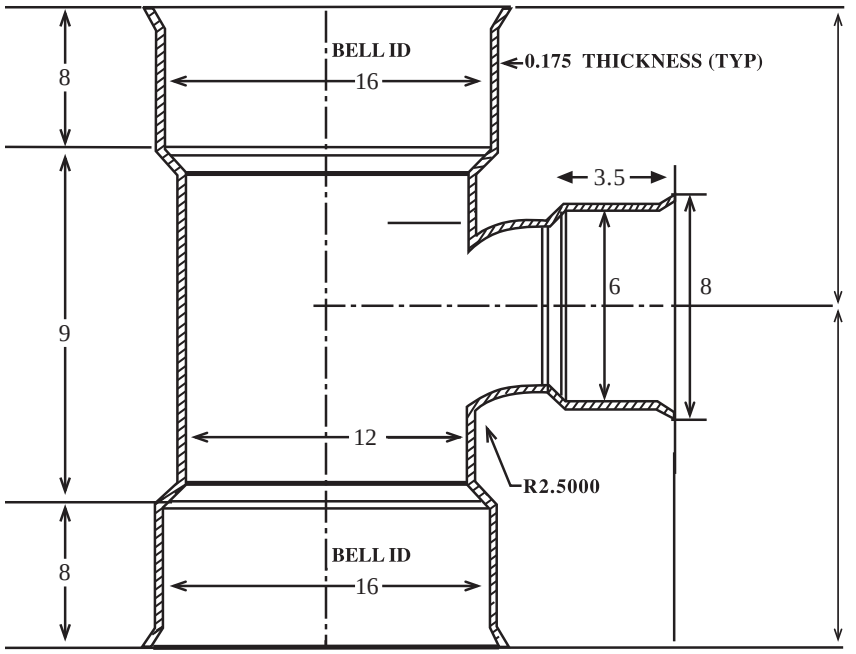

Acotaciones en Pulgadas

Todas las obras de drenaje sanitario requieren usar un sistema de tuberías que ofrezca además de hermeticidad garantizada y larga durabilidad, una unión mediante el uso de conexiones o accesorios seguros. El sistema integral ADS N-12 ofrece un enlace a través de una nueva conexión de polietileno de alta densidad ADS N-12. Inyectado.

Estas conexiones conocidas como "TEE-WYE", son fabricadas bajo procedimientos ADS en planta para crear piezas completamente herméticas y fáciles de ensamblar a las tuberías ADS N-12.

Las juntas creadas con sistemas ADS N-12 pueden tener tolerancias de 3° desalineamiento y aún así conservar la hermeticidad. Además de esto la tubería acepta deflexiones de hasta 5° en un tramo de 6.10 m, sin que esto afecte su desempeño dando con esto una gran versatilidad en terrenos difíciles o diseños complicados.

Características Técnicas:

- **100% Herméticas:** Las uniones logradas con este tipo de accesorios cumplen ampliamente con los requisitos marcados por la norma mexicana NOM-001-CNA-1995.
- **Resiste abrasión:** Resistente y durable, el material PAD maneja lodos y flujos abrasivos mejor que cualquier otro producto en el mercado.
- **No se corroe:** Químicamente inerte, el PAD es resistente a solventes, bases de ácidos y álcalis (Con una aceptación a rangos de PH del 1.2 al 14).
- **Integridad estructural:** Las conexiones ADS N-12, con un relleno apropiado, resisten perfectamente cargas vivas H-20 tan solo con 30 cm. de cobertura.
- **Fácil de instalar:** Resistente y por su conexión espiga campana, requiere un menor tiempo para instalarse que las conexiones convencionales.

Ficha Técnica Tee-Wye y Tee-Wye de 10 x 6 y 12 x 6 inyectada.

DIAM. (PLG)	CODIGO	DESCRIPCION
10	1036 WT	10" x 6" TEE WYE.
12	1236 WT	12" x 6" TEE WYE.

*** Favor de consultar la disponibilidad con ADS Mexicana**

Referencias Técnicas

Ver la nota técnica ADS 2.116.
Resistencia a la abrasión de sistemas de entubado.
Ver la nota técnica ADS 2.108
Propiedades de resistencia química de las conexiones y tubos.
Ver la nota del producto ADS 3.115.
Instalando tubería ADS N-12 sanitaria.

Especificaciones Aplicadas

ASTM D 3350: "Especificación Estándar para la determinación del material de polietileno para los tubos y accesorios de material plástico".

NMX E 216 1994: "Industria del Plástico - Tubos de Polietileno de alta densidad (PAD) para sistemas de alcantarillado - Especificaciones"

ASTM D 3212: "Especificación Estándar para uniones en Tuberías Plásticas de Drenaje y Alcantarillado y otras apli-caciones de flujo por gravedad".

ASTM F 477: Especificación Estándar para Sellos Elastoméricos usados en las Juntas de Tuberías Plásticas".

El porqué:

MAS Durabilidad
MAS Resistencia Mecánica
MAS Resistencia Química
MAS Resistencia a la Abrasión y a la Corrosión
MAS Resistencia Dieléctrica
MAS Resistencia Ambiental
MAS Resistencia Estructural
MAS Hermeticidad
MAS Conducción Hidráulica
MAS Resistencia a la Transportación
MAS Maniobrabilidad
MAS Fácil de instalar
MAS Longitud
MAS Conexiones y Accesorios
MAS Económico

HIDRÁULICA TERMO PLUS
3A Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac Puebla, Pue.
222 852 6127 | 222 230 5393 | termoplus@termoplus.mx
¡COTIZAR AHORA!