



CAPACITACIÓN  
TERMOPLUS ONLINE

# ECO BROCAL H-25




SOLO CONECTA-T



## ALTERNATIVA PARA FIERRO FUNDIDO

El **Eco** Brocal H-25 es fabricado con polietileno reciclado, por lo tanto fomentamos una cultura para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

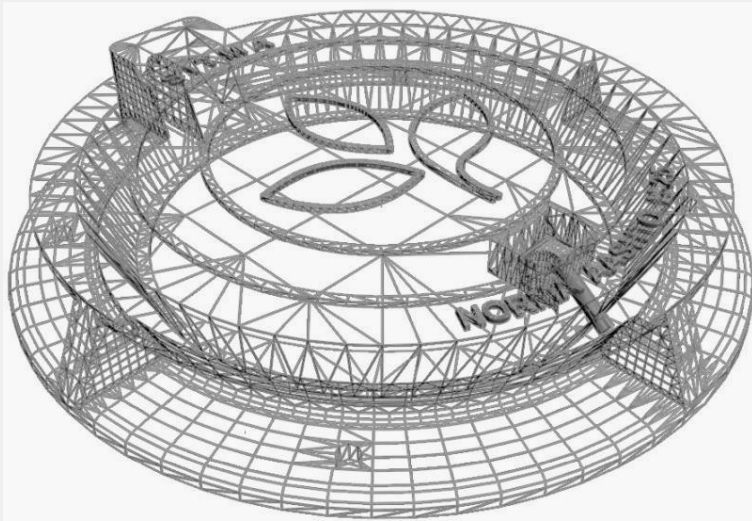

También contribuye al desarrollo e innovación de productos que aportan valor agregado y a que mejoran sensiblemente los costos de edificación generando eficiencia en los procesos constructivos, impactando responsablemente con el medio ambiente, siempre bajo la premisa del mejor costo – beneficio.



## RESISTENCIA DE CARGA PUNTUAL

Todos los **Eco** Brocales para tráfico H-25 pueden resistir cargas de hasta 36000 kg.



## MAYOR LIGEREZA

- ✓ Peso unitario: 38.00 kg. (+/- 5%)
- ✓ De halo extendido para descansar en el lomo de la corona del pozo de inspección, y reforzado en cuatro puntos por medio de nervaduras exteriores.

	PESO (Kg)
Eco- Brocal	38
Fierro Fundido	62



## NORMAS QUE CUMPLE

- ✓ ASTM D4364
- ✓ ASTM D2734
- ✓ ASTM D543-06
- ✓ ASTM D2584
- ✓ NOM-008-SCFI-002
- ✓ NMX-H-004
- ✓ NTP 333.111
- ✓ NP-024 V:6
- ✓ NTC 1393
- ✓ MOPT 31363
- ✓ INTE CNT 16
- ✓ UNE-EN-124



1



2



3



4



5



6



7



8



9

## PROCESO CONSTRUCTIVO FÁCIL Y SENCILLO

1. Demolición de loza
2. Corte diamante 1 m x 1 m
3. Compactación del área
4. Demolición de corona dañada
5. Rehabilitación de corona
6. Preparación de corona a brocal
7. Presentación del Brocal en corona
8. Pulido de la loza
9. Marcado de juntas en la loza

# CONSÚLTANOS

ASESORÍA PARA TU OBRA O PROYECTO



3A Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac Puebla, Pue.

📞 222 852 6127

☎ 222 230 5393

✉ termoplus@termoplus.mx

🌐 termoplus.mx

**¡COTIZAR AHORA!**