



CAPACITACIÓN
TERMOPLUS ONLINE

TUBERÍA POLIPROPILENO SANITITE



SOLO CONECTA-T



PERFIL DE DOBLE Y TRIPLE PARED

Doble Pared: Sección transversal completamente circular, con una pared exterior corrugada y una pared interior lisa.


Triple Pared: Sección transversal completamente circular, con corrugaciones interiores anulares, así como paredes interior y exterior lisas.



DURABILIDAD

La Tubería PPL Sanitite HP tiene mayor durabilidad contra desgaste por abrasión al contar con mayores espesores de pared interior (la cual está en contacto con el fluido transportado) requeridos para cumplir los nuevos requisitos de rigidez.

Lo anterior asegura que la tubería tendrá mayor vida útil instalada aún en drenajes con fluidos abrasivos.

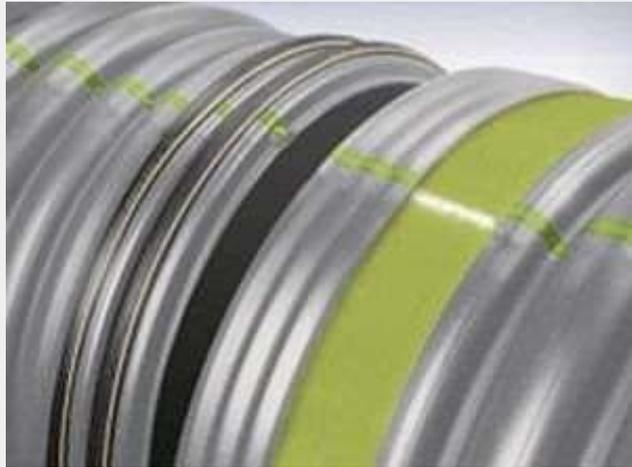

HERMETICIDAD


La Tubería de PPL Sanitite HP, se acopla con un sistema de unión espiga-campana. La hermeticidad de la junta se logra mediante el uso de dos empaques elastoméricos colocados en la espiga.

La campana cuenta con cinta de refuerzo cerámico que funciona como abrazadera manteniendo estable el perímetro de la campana durante los eventos a presión, disponible en diámetros de 18 a 60 in). La Tubería de doble pared utiliza una cinta, mientras que en la de triple pared se utilizan dos.




FÁCIL INSTALACIÓN

Debido a su ligereza, resistencia y sistema de unión de la tubería, da a lugar un ahorro de tiempo significativo en la ejecución de la obra.

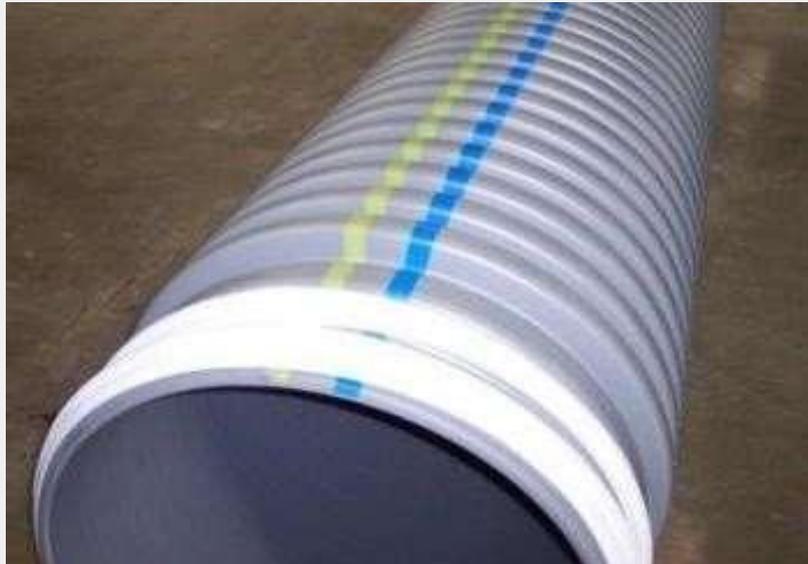

EFICIENCIA HIDRÁULICA

Valor de coeficiente de Manning usando para diseño deberá ser $n=0.010$ para velocidades de flujo del orden de 1 m/s o mayores y $n=0.012$ para velocidades menores.

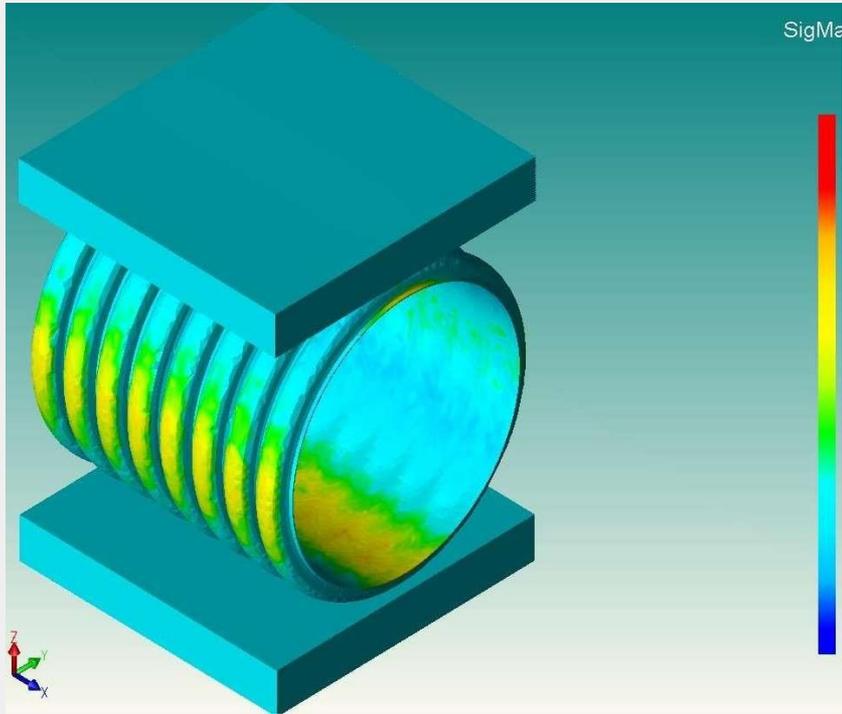

RESISTENCIA AL IMPACTO

Tiene una mayor resistencia al impacto, lo que asegura que permanecerá en buenas condiciones en caso recibir golpes accidentales, ya sea por rocas o piedras que caen a la zanja, y manejos propios de la instalación.

Se realiza una prueba de impacto de 190 Joules en los diámetros de 300mm (12") a 1,500mm (60") para simular las condiciones de caída de materiales en un tubo puesto en zanja.



DISPONIBILIDAD DE ACCESORIOS

Conexiones fabricadas para diámetros de 12" a 30" (doble pared) y de 30" a 60" (triple pared).

CONSÚLTANOS

ASESORÍA PARA TU OBRA O PROYECTO



3A Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac Puebla, Pue.

📞 222 852 6127

☎ 222 230 5393

✉ termoplus@termoplus.mx

🌐 termoplus.mx

¡COTIZAR AHORA!